




Acustimódul-80





Acustimódul-80 R



TIPOS DE PERFLERÍA

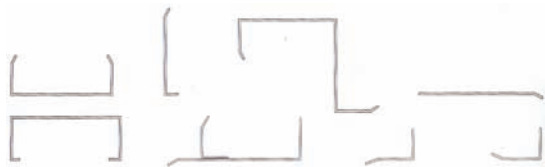

GRAFICAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL PANEL "ACUSTIMÓDUL"

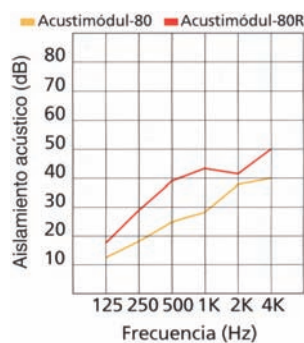

Acustimódul-80 : 29,9 dB(A)
Acustimódul-80 R : 35 dB(A)

Introducción :

Panel modular de alto aislamiento acústico para su utilización en la construcción de cabinas y barreras, tanto interiores como exteriores.

Paneles :

Panel estándar y tipo esquina de 3000 ó 4000 mm. Posibilidad de realización en dimensionado inferior al normalizado, tanto en anchura como en longitud.

Los paneles se unen entre ellos por su parte machihembrada y se instalan en sentido vertical (recomendado).

El panel Acustimódul-80-R, es el mismo panel que el Acustimódul-80 pero reforzado, que intercala un chapa intermedia de 1,5mm, de esta forma se obtiene un aislamiento más elevado.

Perfilería :



Realizada en chapa lisa galvanizada y prelacada de 1,2 mm., conformada para su ensamblaje con los paneles y con longitud máxima de 3000 mm. Espesor especial de 2,5mm para barreras e instalaciones especiales.

Características constructivas :

- **Exterior** : Chapa lisa prelacada de 1 mm.
- **Absorbente** : Lana de roca de 70 kg/m³
- **Interior** : Chapa multiperforada prelacada de 0,8mm.e.
- **Resistencia a la corrosión salina** : según ASTM D 2247 con 100% humedad relativa y 38°C : 1500 horas.
- **Peso** : 21 kg/m²
- **Resistencia al fuego** : M1 según norma UNE 23727-90, según certificado nº 20013159 de LGAI
- **Formato** : Panel de 2000, 2500, 3000 y 4000 mm
- **Presentación** : Prelacado en color gris claro, similar al RAL 9002. Posibilidad de otros colores, bajo consulta.

Aplicaciones :

Gracias al sistema modular Acustimódul-80 se pueden realizar una gran variedad de tratamientos acústicos, totalmente a medida, llave en mano o simplemente suministrando el material, para resolver cualquier problema de ruido en todo tipo de instalaciones de climatización, frío industrial o comercial y en la industria en general.

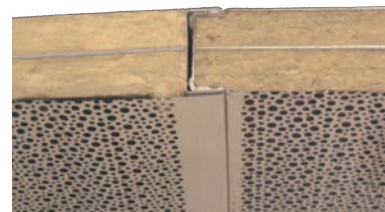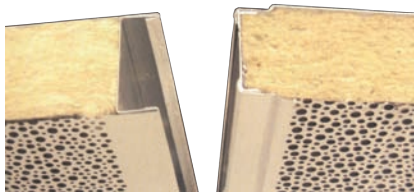

Panel ACUSTIMÓDUL-80

Medida	Precio/m ²
450x2000	166,50
450x2500	208,20
450x3000	249,80
450x4000	333,00

Panel ACUSTIMÓDUL-80 Reforzado

Medida	Precio/m ²
450x3000	326,60
450x4000	435,40

Esquina 90° - ACUSTIMÓDUL-80

Medida	Precio
2 m .	272,50
2,5 m.	314,20
3 m.	355,80
4 m.	452,70

Esquina 90° - ACUSTIMÓDUL-80 Reforzado

Medida	Precio
3 m.	432,60
4 m.	541,60

Esquina invertida 90° - ACUSTIMÓDUL-80

Medida	Precio
2 m .	272,50
2,5 m.	314,20
3 m.	355,80
4 m.	439,00

Esquina invertida 90° - ACUSTIMÓDUL-80 Reforzado

Medida	Precio
3 m.	432,60
4 m.	541,60

Perfiles

Medida	Precio
PF80/01 1,2mm	37,00
PF80/01 2,5mm	85,20
PF80/02 1,2mm	23,40
PF80/03 1,2mm	54,80
PF80/04 1,2mm	23,30
PF80/06 1,2mm	61,70
PF80/07 1,2mm	16,10
PF80/08 1,2mm	16,10

