



MANTA DE FIBRA SINTÉTICA

Tipo	Presentación	Eficiencia Ashrae	Eficiencia EN779	Espesor mm.	Precio
FS - 10	Rollo de 1x20 mts.	82 %	G3	10 ± 1	74,90 €/rll

MANTA FILTRANTE - PPI

Tipo	Presentación	Eficiencia Ashrae	Eficiencia EN779	Espesor mm.	Precio
PPI	Plancha 2x1 mts.	-	-	10	11,40 €/m²

Características :

- Media filtrante de fibra sintética, reutilizable.
- Aplicaciones : Aire acondicionado, calentadores pesire, compresores, cabinas de pintura, filtración prefiltración alta eficacia.

FILTROS QUEBRADOS DE FIBRA SINTÉTICA

Tipo	Caudal nominal m³/h		Superficie filtrante m²		€/ ud.
	Gr. 48	Gr. 98	Gr. 48	Gr. 98	Gr. 48
QFS - 400x500	1800	2600	0,48	1,80	Consultar
QFS - 500x500	2250	3250	0,60	2,00	
QFS - 500x625	2850	4050	0,75	2,25	
QFS - 290x595	1600	2300	0,40	1,70	
QFS - 595x595	3250	4600	0,85	2,50	

• Gr. 98, consultar

Características :

- Filtros de fibra sintética.
- Marco de acero galvanizado con malla de retención
- Parcialmente reutilizable
- Aplicaciones : Unidades de tratamiento de aire, prefiltración de filtros de alta eficacia

FILTROS QUEBRADOS METÁLICOS PARA GRASA

Tipo	Caudal nominal m³/h		Superficie filtrante m²		€/ ud.
	Gr. 48	Gr. 98	Gr. 48	Gr. 98	Gr. 48
QMG - 400x500	2400	3400	0,34	0,48	Consultar
QMG - 500x500	3000	4250	0,60	0,60	
QMG - 500x625	3750	5300	0,75	0,75	
QMG - 290x595	1000	2950	0,40	0,40	
QMG - 595x595	4250	6000	0,85	0,85	

• Gr. 98, consultar


Características :

- Filtros de malla en aluminio.
- Marco de acero galvanizado con malla de retención
- Aplicaciones : Unidades de tratamiento de aire, motores eléctricos, calentadores de aire, compresores, campanas de cocina, rociador de aceite.


► Otros modelos de filtros, CONSULTAR :



Filtros de Bolsas rígido

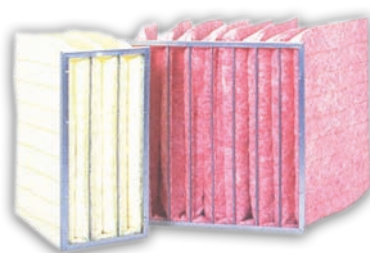

Filtros de Bolsas termosoldado



Filtros absolutos



Filtros caja de difusor