




Características :

- Ventiladores de bajo nivel sonoro, montados dentro de un envolvente acústico, recubierto interiormente de material fonoabsorbente.
 - Tapa de inspección, para realizar un correcto mantenimiento.
 - Turbinas tipo multipala de chapa galvanizada, directamente acopladas al eje del motor.
 - Motores monofásicos 230V 50/60Hz, totalmente regulables.
 - Temperatura máxima de trabajo : 50°C.
 - Acabado mediante pintura epoxy-poliéster RAL-7032, polimerizada en horno a 200°C.
 - Los modelos T, están equipados con temporizador ajustable entre 1 y 5 minutos.
 - CONSULTAR ACCESORIOS
- **Nota : PRECIOS SEGÚN TARIFA VIGENTE DE SODECA**

Modelo	Velocidad r/ min.	I. max. (A)	Potencia Kw	Caudal m³/h	N.P.S. dB (A)	Precio €/ud.
SV-125/H	2220	0,65	0,08	400	46	174,90
SV-125/H-T	2220	0,65	0,08	400	46	194,20
SV-150/H	2200	1,25	0,17	560	47	209,00
SV-150/H-T	2200	1,25	0,17	560	47	232,20
SV-200/H	1240	0,85	0,12	880	49	250,50
SV-200/H-T	1240	0,85	0,12	880	49	278,10
SV-200/L	1280	0,75	0,10	760	48	247,10
SV-250/H	2380	0,95	0,14	1300	54	266,90
SV-250/L	2360	0,85	0,12	1000	53	265,60
SV-350/H	1380	4,00	0,37	3100	60	555,90
SV-400/H	1250	4,00	0,55	3600	64	698,60
SV/PLUS-125/H	2220	0,65	0,08	400	28	228,40
SV/PLUS-125/H-T	2220	0,65	0,08	400	28	277,50
SV/PLUS-150/H	2200	1,25	0,17	560	36	269,20
SV/PLUS-150/H-T	2200	1,25	0,17	560	36	293,40
SV/PLUS-200/H	1240	0,85	0,12	880	37	297,40
SV/PLUS-200/H-T	1240	0,85	0,12	880	37	321,60
SV/PLUS-250/H	2380	0,95	0,14	1300	38	363,80

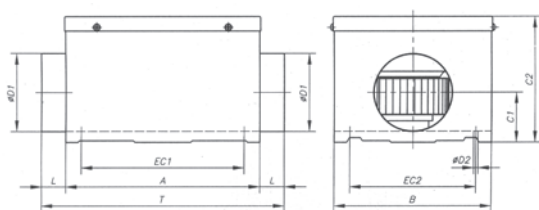

▶ ACCESORIOS, consultar precios

Dimensiones										
Modelo	A	B	C1	C2	ØD1	L	ØD2	EC1	EC2	T
SV-125/H	310	250	80	201	125	36,5	7	260	200	383
SV-150/H	370	290	92	222	150	34,5	7	320	240	439
SV-200/H	430	340	117	246	200	34,5	7	380	290	499
SV-200/L	430	340	117	246	200	34,5	7	380	290	499
SV-250/H	480	395	140	296	250	51,5	7	430	345	583
SV-250/L	480	395	140	296	250	51,5	7	430	345	583
SV-350/H	550	580	267,5	528,5	355	51	7	500	530	652
SV-400/H	550	580	267,5	528,5	400	70	7	500	530	690

