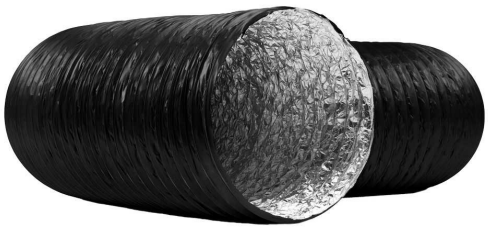

TUBO FLEXIBLE COMBIFLOW

Categorías: Conductos, Tubo flexible SUPERFLEX

Diámetros disponibles	Ø 52 - 800 mm
Construcción	3 capas de aluminio, 2 de poliester y 1 de PVC
Espesor nominal tubo	170 micrones
Temperatura de trabajo	-30º a +150ºC
Velocidad máx. aire	30 m/s
Presión máx. de trabajo	3000 Pa
Longitud estandar	10 metros
Embalaje	Caja de cartón (50 cm)
Resistencia al fuego	CSI CLASS-1 (ITALY)

Construcción:

El tubo COMBIFLOW está formado por 3 capas de aluminio, 2 de poliéster y una de PVC que envuelven y recubren un alma de acero en forma de espiral muy resistente.

Aplicaciones:

El tubo COMBIFLOW está preparado para múltiples aplicaciones, tanto en ventilación como en climatización. Su fácil instalación así como sus buenas características constructivas pueden en muchos casos sustituir al tubo flexible THERMAFLOW, ya que a determinada tempratura y humedad NO CONDENSA.

© MixFlow SL - C/. Cordelles, 2 - 08030 Barcelona - Spain
www.mixflow.es - Telf: 932 661 133 - Email: mixflow@mixflow.es

© MixFlow SL - C/. Cordelles, 2 - 08030 Barcelona - Spain
www.mixflow.es - Telf: 932 661 133 - Email: mixflow@mixflow.es