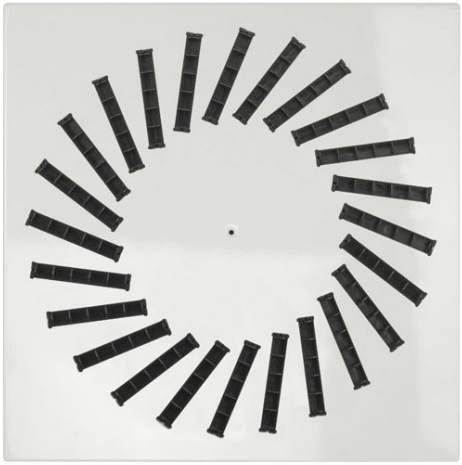

# DIFUSORES ROTACIONALES RTO

**Categorías:** Difusión, Difusores rotacionales

WINDAIR DIFUSIÓN

• Piezas móviles en ABS en negro mate.
• Placa base construida en acero galvanizado lacado en blanco RAL 9010.
• Caja de conexión (plenum) en chapa galvanizada con embocadura circular
• Regulación en chapa galvanizada con eje de acero zincado.

**Utilización:**

Los difusores rotacionales se distinguen de los habituales, circulares o cuadrados por las siguientes características :
• Tienen un alto poder de inducción debido a las disposiciones de las ranuras de impulsión de aire y al diseño de la lama giratoria de las mismas.
• Impulsión en horizontal o en vertical, variando la posición de las lamas giratorias, según interese en cada caso o en cada estación del año.
• Distribución de aire en locales con alturas entre 2,80 mts. y 4 mts. A partir de esta altura hay que recurrir a otras soluciones
• Distribución de aire en locales en los que interese poder variar o fijar la impulsión en horizontal o vertical según los casos.
• Instalaciones en las que cuenta también la sensación de efectividad técnica.

**Opciones:**

Bajo demanda, disponemos de las siguientes opciones :
• Lacado de la placa según carta RAL
• Piezas móviles en color blanco
• Motorización de la regulación del plenum mediante servomotor.
• Posibilidad de plenum aislado

Para más información: **www.windair.es**



© MixFlow SL - C/. Cordelles, 2 - 08030 Barcelona - Spain
www.mixflow.es - Telf: 932 661 133 - Email: mixflow@mixflow.es