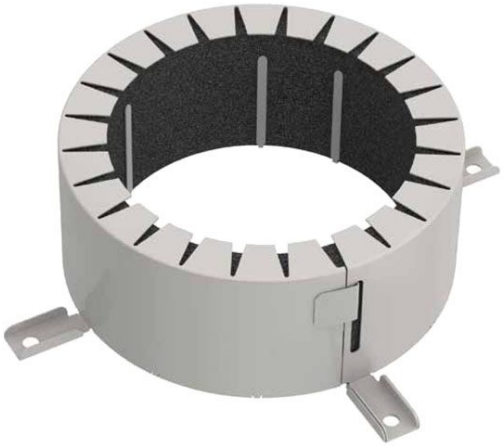


MANGUITOS INTUMESCENTES MG2-AU

Categorías: Protección contra incendios, Manguitos intumescentes

Los manguitos cortafuegos MG2-AU están diseñados específicamente para restablecer la resistencia contra al fuego de una pared o suelo a través de los cuales pasen tuberías inflamables de plástico (PVC, HDPE, PP, ABS) **para ventilación o agua**.

Su función es impedir el paso del fuego y de gases calientes obturando herméticamente las tuberías inflamables.

Los manguitos cortafuegos MG2-AU han sido ensayados según la norma EN 1366-3 y ofrecen un resistencia al fuego de hasta 120 minutos en pared y suelo macizo y paredes de cartón-yeso.

Está especialmente diseñado para ser colocado alrededor del tubos o bajantes de plástico (PVC, HDPE, PP, ABS) para ventilación o agua que necesiten de protección al fuego. Estos pueden ser montados tanto en techo como en suelo, en pared se deben montar uno por cada lado, en suelo solamente uno en la cara inferior, y siempre deben estar montados alrededor del tubo y contra la pared/suelo para si lograr la máxima protección contra el paso de las llamas y del fuego. Son idóneos para uso en construcciones de hormigón, mampostería, hormigón poroso y tabique tipo Pladur (cartón-yeso).

© MixFlow SL - C/. Cordelles, 2 - 08030 Barcelona - Spain
www.mixflow.es - Telf: 932 661 133 - Email: mixflow@mixflow.es