




Potencia		Modelo				
CV	Kw	7/7	9/9	10/10	12/12	15/15
1/2	0,37	557	584	631		
3/4	0,55	581	609	656	734	
1	0,75	592	620	666	745	821
1,5	1,1	619	647	693	772	848
2	1,5	637	665	711	790	866
3	2,2			754	832	908
4	3					951
5,5	4					1.004

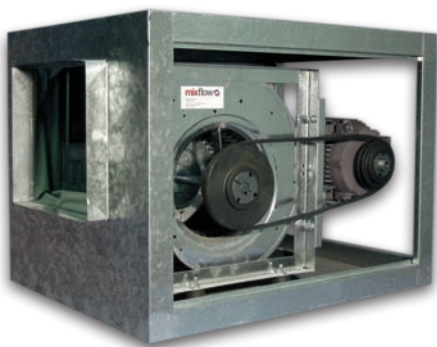

Características :

- Caja de chapa de acero galvanizado.
- Aislamiento térmico-acústico autoextinguible M-1
- Registro por ambos laterales
- Ventilador centrífugo reforzado doble oído montado con pies, amortiguadores y lona flexible
- **Motor sobre ventilador hasta 18/18 y motor sobre bancada desde 20/20 a 30/28**
- Transmisión por poleas y correas
- Motor IP 55 1500 rpm, clase F.
- Bajo pedido motores de dos velocidades o motores monofásicos 230v.
- Bajo pedido, posibilidad de suministro de cajas a transmisión de SIMPLE OÍDO.

Potencia		Modelo				
CV	Kw	18/18	20/20	22/22	25/25	30/28
2	1,5	1.028	1.987			
3	2,2	1.071	2.029	2.192	2.356	
4	3	1.114	2.073	2.235	2.399	2.823
5,5	4	1.167	2.126	2.288	2.452	2.876
7,5	5,5		2.260	2.423	2.587	3.011
10	7,5		2.320	2.483	2.647	3.071
15	11					3.382

Dimensiones

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	J
7/7	460	500	650	238	216	406	366	30
9/9	522	550	700	305	266	456	428	30
10/10	575	600	750	330	296	506	481	30
12/12	650	700	850	392	349	606	556	30
15/15	755	800	1000	479	409	706	661	30
18/18	875	1000	1200	545	487	906	781	30
20/20	1175	1100	1300	603	602	1004	1079	30
22/22	1250	1250	1400	656	740	1204	1154	30
25/25	1375	1450	1500	765	792	1441	1279	30
30/28	1600	1650	1800	888	932	1554	1504	30

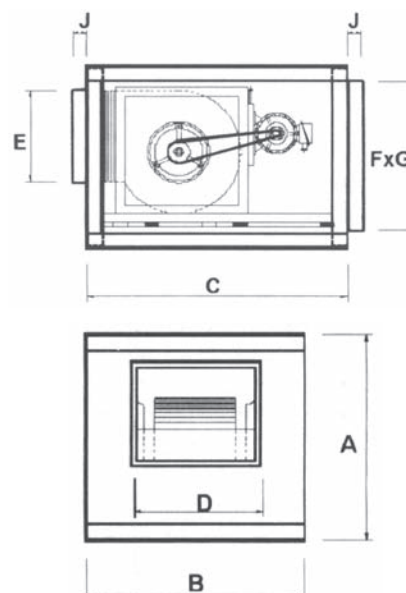


TABLA DE SELECCIÓN PARA CAJAS "MIX-T"



Tabla de selección para MIX-T

Mod.	Caudal m³/h	PRESIÓN ESTÁTICA mm. c.d.a															
		10		15		20		25		30		35		40		45	
		cv	rpm	cv	rpm	cv	rpm	cv	rpm	cv	rpm	cv	rpm	cv	rpm	cv	rpm
7/7	1000	1/3	880	1/3	1050												
	1500	1/2	1100	1/2	1300	1/2	1400	3/4	1460	3/4	1580						
	2000	1/2	1400	3/4	1500	3/4	1580	1	1680	1	1700						
	2500	1	1600	1	1700	1	1800										
9/9	2500	1/2	900	1/2	1000	1/2	1100	3/4	1200	3/4	1300	3/4	1.380	1	1450		
	3000	1/2	1020	3/4	1100	3/4	1200	3/4	1300	1	1350	1	1.450	1	1520		
	3500	3/4	1120	1	1200	1	1300	1	1350								
10/10	3000	1/2	780	3/4	850	3/4	920	3/4	1000	3/4	1060	1	1150	1	1240	1,5	1300
	3500	3/4	820	3/4	900	3/4	980	1	1050	1	1100	1	1200	1,5	1240	1,5	1320
	4000	1	900	1	940	1	1040	1,5	1100	1,5	1150	1,5	1230	1,5	1280	1,5	1360
	4500	1	1000	1,5	1050	1,5	1100	1,5	1150	1,5	1200	1,5	1260				
	5000	1,5	1050	1,5	1120	1,5	1180										
12/12	5000	1	650	1	740	1	800	1,5	860	1,5	920	1,5	990	2	1050	2	1110
	5500	1	700	1,5	750	1,5	830	1,5	890	2	950	2	1000	2	1050		
	6000	1,5	740	1,5	800	1,5	860	2	920	2	970	2	1040	3	1070	3	1120
	6500	1,5	780	2	850	2	900	2	950	2	1000	3	1050	3	1110	3	1160
15/15	6000	1	500	1	560	1,5	640	1,5	700	1,5	750	3	810	3	860	4	910
	7000	1	550	1,5	600	1,5	660	2	710	2	770	3	830	3	880	4	940
	8000	1,5	580	2	640	2	700	2	750	3	800	3	850	3	900	4	950
	9000	2	640	3	660	3	730	3	760	3	830	4	860	4	910	4	960
	10000	3	680	3	740	3	760	4	810	4	860	4	900	4	950		
18/18	10000	1,5	460	2	540	2	560	3	640	3	660	4	720	4	760		
	12000	2	520	3	560	3	610	4	660	4	700	4	760	5,5	780		
	14000	3	560	4	620	4	650	4	700	5,5	740	5,5	770	5,5	820		
	15000	4	600	4	650	4	660	5,5	720	5,5	760	5,5	800				
	16000	4	630	5,5	660	5,5	700	5,5	750								
20/20	16000			3	525	4	560	4	600	5,5	620	5,5	660	5,5	690	7,5	740
	17000			3	540	4	570	5,5	610	5,5	650	5,5	670	7,5	720	7,5	750
	18000					5,5	590	5,5	630	7,5	660	7,5	690	7,5	730	7,5	760
	20000					7,5	660	7,5	680	7,5	700	7,5	740	10	760	10	800
22/22	20000			5,5	470	5,5	500	5,5	540	7,5	570	7,5	610	7,5	630	7,5	650
	22000			7,5	500	7,5	530	7,5	560	7,5	600	7,5	630	7,5	650	10	670
	24000					7,5	580	7,5	600	10	620	10	640	10	660	10	690
	26000							10	610	10	640	12,5	660	12,5	670	12,5	710
25/25	26000	4	350	5,5	370	5,5	400	7,5	435	7,5	470	7,5	510	10	550	10	600
	28000			5,5	380	7,5	410	7,5	440	7,5	475	10	515	10	555	10	605
	30000			7,5	385	7,5	420	7,5	450	10	480	10	520	10	560	12,5	610
	32000			7,5	405	7,5	430	10	460	10	490	10	525	12,5	565	15	610
	34000			7,5	425	10	440	10	470	12,5	500	12,5	530	12,5	575	15	620
	36000					10	450	12,5	480	12,5	510	15	540	15	580	15	625
30/28	36000	7,5	280	7,5	300	7,5	330	10	355	10	380	10	405	12,5	435	12,5	470
	38000			7,5	320	10	340	10	360	10	385	12,5	410	12,5	440	15	480
	40000			10	325	10	350	10	370	12,5	390	12,5	420	15	445	15	485
	42000					10	360	12,5	375	12,5	395	12,5	425	15	450	15	490
	44000					12,5	370	12,5	380	15	405	15	430	15	455	20	495
	46000							15	385	15	410	15	435	20	460	20	500
	48000							15	410	20	420	20	440	20	470	20	505
	50000							20	430	20	450	20	455	20	480	20	510