




MOTORES ELÉCTRICOS ASINCRONOS

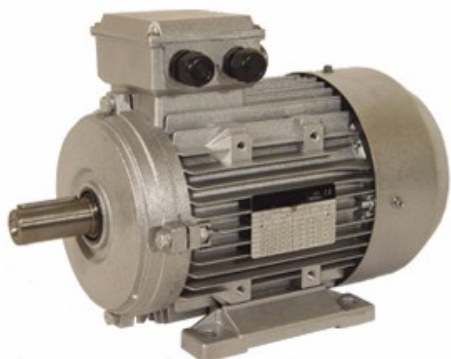

Categorías: [Accesorios para cajas de ventilación](#)

Los motores eléctricos asíncronos trifásicos y monofásicos presentan las siguientes características:

- Rotor de jaula de ardilla y construcción cerrada
- Motores cerrados con ventilación exterior (IC 411)
- Registro por ambos laterales
- Eficiencia clase IE3 (EN60034-2-1)
- Protección IP-55
- Incluye patas de anclaje B3
- Velocidades: 2, 4, 6 y 8 polos
- Forma constructiva IM B3 (IM 1001)
- Aislamiento Clase F
- Bajo consulta, disponibilidad de motores de dos velocidades y 400°C/2h.

NORMATIVA:

Los motores eléctricos asíncronos cumplen las siguientes normas:

Normas eléctricas:

IEC/EN 60034-1, IEC 60034-8, IEC 60034-12, IEC 60085, IEC 60038

Normas mecánicas:

IEC 60072, IEC/EN 60034-5, IEC/EN 60034-6, IEC/EN 60034-7,

IEC/EN 60034-9, IEC 60034-14